


De NOFIQ HUB versterkt het draadloze signaal tussen verschillende NOFIQ FE's, HUB's en de BASE. De NOFIQ HUB overbrugt de afstand tussen de verschillende componenten. Een groot netwerk aan NOFIQ FE's verspreid over grotere afstanden, is dankzij de NOFIQ HUB geen probleem.

specs

art. nr.:1020.3000.0000

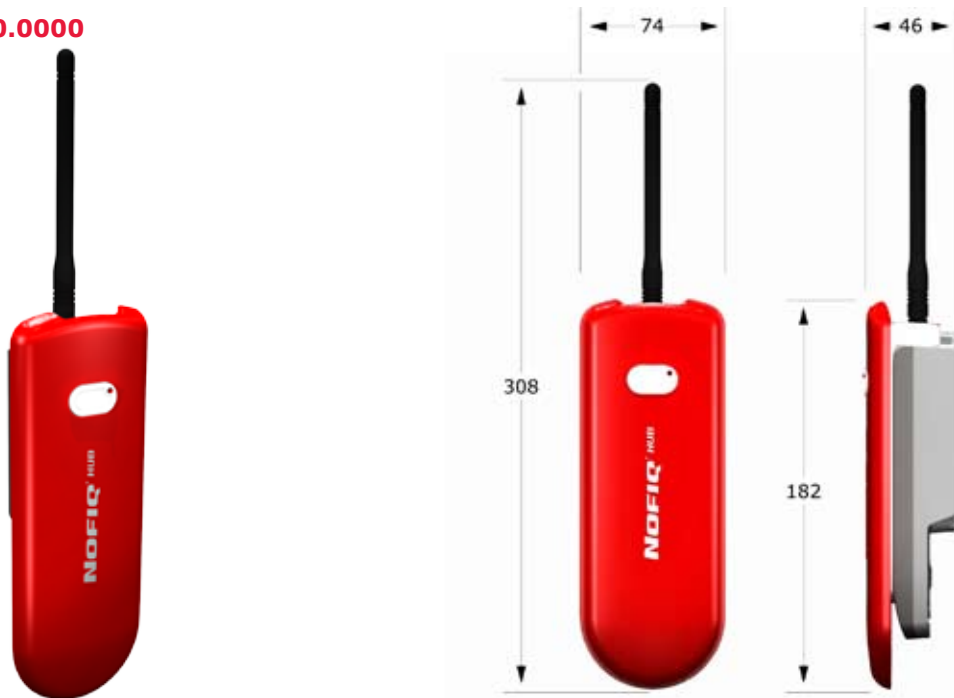

**toepassingsgebieden** signaalversterker NOFIQ systeem.

**installatie** volgens gebruikshandleiding door getrainde installateurs

**normen** BRL K21014

**frequentie** 2,4 GHz ISM band (Industrial, Scientific & Medical)

**akoestisch signaal** 4/5 kHz @ 55 dB(A)

**optisch signaal** 3 kleuren leds (rood, geel & groen)

**voeding** intern: NOFIQ accu, levensduur 2 jaar (art.nr.1020.4000.0010);  
extern: NOFIQ netvoeding (art.nr.1020.3000.0004)

**output / input** input externe voeding (primaire voeding / aanvulling accu)

**gebruiksomgeving** omgevingstemp. -10...+60 °C; luchtvochtigheid < 95%RH;  
luchtdruk 86-106 kPa

**behuizing** polycarbonaat / klasse V-2 / IP30; gewicht 250gr; afm. (lxbxd) 272x74x46mm

**bijgeleverde acc.** 1x NOFIQ antenne (art.nr.1020.4000.0009);  
1x NOFIQ accu (art.nr.1020.4000.0010)

**optionele acc.** NOFIQ geavanceerde antenne; 1x NOFIQ netvoeding (art.nr. 1020.3000.0004);

**beoordeling** Efectis Nederland BV - Thales Nederland BV -  
TüV Rheinland EPS - Kiwa Nederland BV

Manufacturer:  
**NOFIQ Fire & Safety Systems BV**  
Phileas Foggstraat 8  
NL-7821 AK Emmen  
the Netherlands

T +31 (0)24 352 25 74  
F +31 (0)24 378 75 83

[info@nofiq.com](mailto:info@nofiq.com)  
[www.nofiq.com](http://www.nofiq.com)